


VIISAN®

VS13AM

折りたたみ式4Kドキュメントスキャナー

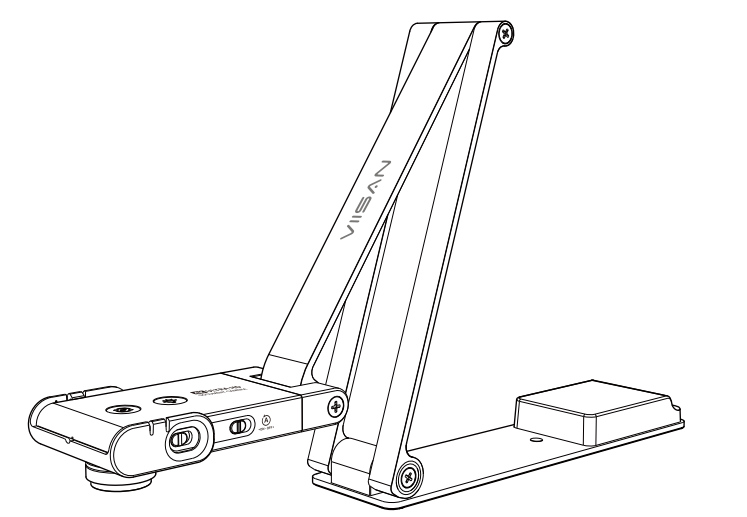

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございました。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、重要な情報が記載されています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。
誤った使用は故障や事故、けがなどの原因となります。

- 使用上のご注意
- 火災や感電を避けるため、この器具を雨や湿気にさらさないでください。製品に対して不正な変更が行われた場合、保証は無効になります。
 - カメラを落下させるなど、物理的な衝撃を加えないでください。
 - カメラの故障を避けるため、正しい電源電圧を使用してください。
 - リードやプラグがほつれたり破損したりする可能性があるため、カメラをコードを踏むような場所に設置しないでください。
 - カメラを動かす場合、カメラの下を片手で押さえてください。カメラヘッドやアームをつかんで、カメラを動かさないでください。
- 禁 止
- 強い力で使用しない。
 - 分解、改造は絶対にしない。
 - 強い衝撃や振動を与えない。
 - 本体を水に濡らさない、濡れた手で使用しない。
 - 直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所で使用、保管しない。
 - クリーニングに有機溶剤を使用しない。
 - 端子に水分、金属、燃焼するものなど異物を入れない。
 - 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
 - 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
 - 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
 - 本製品をセッティング、収納する場合、手やケーブルをカメラアームで挟まないでください。けがや感電をする危険があります。

製品仕様	
イメージセンサー	12メガピクセルCMOS
F値(無限遠)	F1.8 ± 5%
Gセンサー	内蔵(自動回転対応)
最大出力解像度	4160 x 3120 ピクセル (VisualCamソフトウェア使用時)
対応ハードウェア解像度	3840x2160@30fps.2048x1536@30fps. 1920x1080@30fps. 1600x1200@30fps. 4000x3000@10fps.800x600@30fps. 2592x1944@30fps. 3840x2880@15fps. 3264x2448@15fps.2560x1440@30fps. 1024x768@15fps. 960x540@30fps 640x480@30fps. 640x360@30fps
デジタルズーム	ソフトウェアによる10倍ズーム
最大撮影範囲	440 x 330 mm (4000x3000 ピクセル解像度使用時)
最短撮影距離	マクロレンズアダプター未使用時:10 cm マクロレンズアダプター使用時:3 cm
フォーカス	オートフォーカス(AF-C/AF-S の2モード対応)
画像回転	0/180/自動
電源周波数対応	50/60 Hz
マイク	内蔵AIノイズリダクションマイク
マイク感度	94dB SPL@1KHz、最小-29/標準-26/ 最大-23 dBFS, SNR 64dB
LEDランプ	内蔵
インターフェース	USB Type-C
電源供給	USB 2.0 (5V/500mA)
対応OS	Windows@11、macOS 10.15 以降
寸法	展開時:397(L)x 51(W)x351(H)mm 折りたたみ時:197(L)x51(W)x 20(H)mm
本体重量	409g

自動回転 ON/OFF

シーン1

最初に書類が表示されている場合、カメラヘッドを上向きにして顔を映すと、Gセンサーがライブ映像を自動的に回転させます。

自動回転オフ

自動回転オン

シーン2

最初にユーザーの顔が検出されている場合、カメラヘッドを下向きにして書類を映すと、Gセンサーがライブ映像を自動的に回転させます。

自動回転オフ

自動回転オン

開 梱

ご使用の前に、パッケージに以下の同梱物がすべて揃っていることを確認してください。万が一不足している場合は、お客様相談サポートセンターへお問い合わせください。

1. VS13AM ドキュメントカメラ

2. 収納ポーチ

3. USBケーブル

4. 20倍マクロレンズアダプター

5. ケーブルクリップ×2

6. USB Type-A to Type-C アダプター

7. クイックスタートガイド

AIノイズリダクション ON/OFF

VS13AMは人の声の自然さを損なわずに、背景ノイズを正確に低減し、どこでも快適な作業環境を作ります。

ノイズが多い状態

OFF

ノイズが少ない状態

ON

各部名称と説明

①.USB Type-C ポート

②.AF-S/AF-C スイッチ

③.AIノイズリダクション ON/OFF

④.自動回転 ON/OFF

⑤の回転機能は使用できません。

⑤.オートフォーカス/回転ボタン

1回押す:オートフォーカス
長押し:画像を0/180に反転

⑥.LEDタッチボタン

LEDライトのオン/オフを切り替えます。
(3段階の明るさ調整が可能)

⑦.カメラヘッド反転(0/180)

⑧.ボルト

⑨.ベースプレート

⑩.LEDインジケーター

⑪.内蔵マイク

⑫.カメラレンズ

⑬. LEDライト

⑧ 締め付け
接続部のボルトをドライバーで時計回りに回して、緩んだ接続部を締めてください。

使用開始

1.カメラアームを持ち上げて、ドキュメントカメラを展開します。

2.ベースプレートを押し下げながら上方向に引き上げ、カメラヘッドを回転させて使用位置にセットします。


3. 20倍マクロレンズアダプターの取り付け
超近接撮影を行う場合は、20倍マクロレンズアダプター をカメラに取り付けてください。テクスチャー、回路、精密部品などの細部を撮影またはデモンストレーションする際に最適です。

多関節アーム


注意:マクロレンズアダプターがカメラヘッドにしっかりと固定されていることを確認してください。

USBケーブルの接続


- 1.カメラからコンピューターへUSBケーブルを接続します。
- 2.ケーブルクリップを使用し、ケーブルをカメラアームに沿ってしっかり固定します。

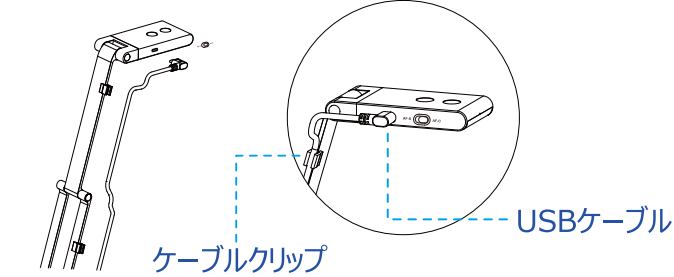

- 3.アームを伸ばして高さを調整し、4000 x 300ピクセルの解像度で最大440x330mmまでの撮影が可能です。

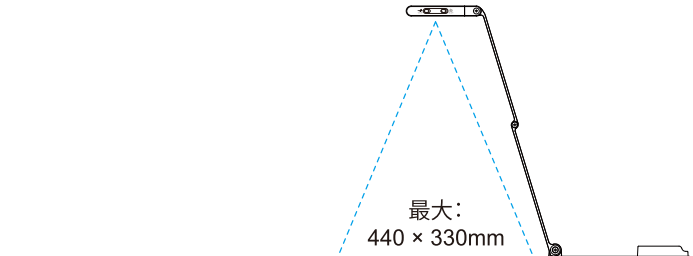

4. 最短撮影距離：

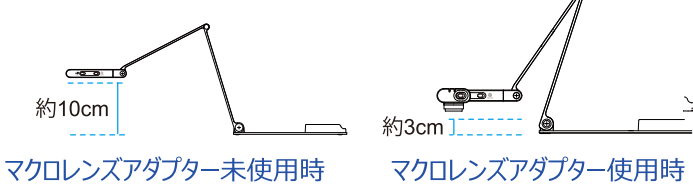

撮影時の解像度・画質はご使用環境によって異なります。

ダウンロードページ

ソフトウェア・取扱説明書は製品情報ページの「ダウンロード」タブからダウンロードできます。



製品情報ページ
<https://www.papago.co.jp/product/vs13am/>

ソフトウェアについて

VS13AMは以下のソフトウェアを使用できます。

1. **VisualCam**（ビジュアルライザー）
UVC/UACに準拠し、内蔵マイクを備えております。
Web会議ツールと一緒にご利用できます。

- ・注釈ツール
- ・分割画面比較
- ・ピクチャ・イン・ピクチャ録画
- ・インタラクティブホワイトボード
- ・対応アプリケーション：Zoom、Teams、Google Meet、Skype


2. **OfficeCam**（ドキュメント）
ドキュメントスキャナーは読み取り・管理・編集機能を備え、クイックスキャンやOCRモード、バーコード読み取り、ビジュアルライザー機能などを搭載。資料や書類のデジタル化、リアルタイム共有に対応し、ビジネスから教育まで幅広く活躍します。

VS13AMは、iOSおよびAndroidのタブレットやスマートフォンには対応していません。

VisualCamのダウンロード手順

VisualCamは、以下のリンクにある VIISAN のサポートセンターから無料でダウンロードできます。

<https://www.viisan.com/en/download/index.html>

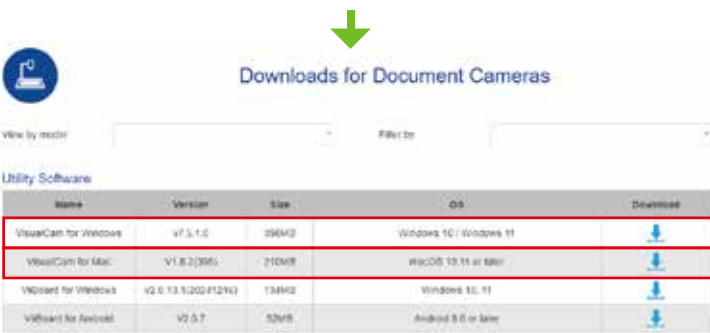

OfficeCamのダウンロード手順

OfficeCamは、以下のリンクにある VIISANのサポートセンターから無料でダウンロードできます。

<https://www.viisan.com/en/download/index.html>



保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

保証期間：**新品購入日から6ヶ月以内（初期不良 2 週間以内）**

※消耗品扱いのため、修理はお受けしていません。

- ・サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- ・初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- ・転売品など所有権譲渡品、中古売品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・廃棄方法は各自治体の廃棄ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。
3. 弊社指定サービス機関以外でおこなった修理/改造/分解による故障や損傷。
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など）や手入れの不備（本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入）による故障および損傷。
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
7. 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。
8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。

サポート

VS13AM は、AIノイズリダクションマイクと20倍マクロレンズアダプターを搭載した4Kドキュメントスキャナーで、リモート学習やライブデモンストレーションに最適です。このクイックスタートガイドでは、ドキュメントカメラの使用を開始するための基本的な手順を簡単にご説明します。技術的なご質問やサポートが必要な場合は、カスタマーサポートへご連絡ください。担当者が丁寧に対応いたします。弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万が一ご不便やご都合などお気づきの点がありましたらお客様相談サポートセンターへご連絡ください。

お客様相談サポートセンター：support@papago.co.jp

※画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談サポートセンターへお問い合わせください。

1. 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談サポートセンターへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
2. 弊社お客様相談サポートセンターで内容を確認しましたら、返送方法をご案内いたします。
3. 確認のため依頼品をお預りし、症状を確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。


【購入日から2週間以内】指定便(日本郵便 ゆうパック)の着払いでお送りください。指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記**①②③**に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

① 事前に連絡のない依頼品 ② 指定業者以外の着払い ③ 初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い

製品を安全に使用するためのガイドライン

- ・この製品を自身で分解したり修理しないでください。
- ・本製品に異常が見られる際には、使用を中止して弊社カスタマーサポートまたは認定されたサービス担当者にご連絡ください。
- ・本製品は通常の使用上、安全にご使用いただける設計となっております。



警告マーク:

安全に関するこれらの指示事項に従わない場合は、火災、感電その他の怪我や損害をこうむる場合があります。

	危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
	警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。