

ドライブレコーダー

GoSafe 372V3 型番 GS372V3-32G

2020 年新製品!



※大きさは仕様一覧表の点線を参照

高画質フルHD 1920x1080P
ドライブレコーダー
メモリカード 32GB 付属
フルHD記録 約5時間50分
最大64GBまで対応

「ハイビーム使用を」と警察が呼びかけ！
夜間走行に強いドライブレコーダーで対策

ハイビーム対策済みの
防眩ミラー
GoSafe M790S1、372V3
他社製品

ワイドミラー式
GoSafe M790S1、372V3

上下左右
可動式レンズ搭載
GoSafe M790S1、372V3

防眩ミラー加工処理により後続車のヘッドライトの光が反射しドライバーの視界を妨げないように軽減できます。ドライバードのストレスを軽減する効果もあります。

曲面率 1400R のワイドミラー式により、後方の広い視野を確保できます。

ルームミラーの位置を決めた後、お好みのカメラアングルに調整可能。

GoSafe 34G 型番 GS34G-32G

超高画質 WQHD 2560x1440P
フルHDを超える高画質 WQHD を採用した究極のオールインワン・ドライブレコーダー

価格.com PRODUCT AWARD 2018

メモリカード 32GB 付属
フルHD記録 約4時間40分
最大128GBまで対応

400万画素 CMOS
WDR
LED信号対策済み
Gセンサー
ガラスレンズ
GPS内蔵型
常時録画
衝撃録画
手動録画

GoSafe D11 型番 GS-D11-16G

高画質フルHD 1920x1080P
目立たずに邪魔にならない薄型コンパクト & 非光沢ブラック塗装済みの高画質ドライブレコーダー

価格.com PRODUCT AWARD 2017

メモリカード 16GB 付属
フルHD記録 約2時間50分
最大64GBまで対応

300万画素 CMOS
HDR
LED信号対策済み
Gセンサー
安全安心機能
ガラスレンズ
常時録画
衝撃録画
手動録画

画像はイメージ

GoSafe 130V2 型番 GS130-32G

長時間記録 & 運転支援機能など特長を持つ初めての方におすすめのエントリーモデル



高画質フルHD 1920x1080P
ドライブレコーダー
メモリカード 32GB 付属
フルHD記録 約5時間50分
最大64GBまで対応

超軽量コンパクト
300万画素 CMOS
HDR
Gセンサー
安全安心機能
ガラスレンズ
常時録画
衝撃録画
手動録画

32GBメモリカード付属
最大64GBまでのメモリカード対応

付属の32GBメモリカードで「5時間50分」記録できる

記録時間の目安 例えば、東京からドライブした時

64GB フルHD記録 11時間40分
約5時間50分

32GB フルHD記録 約5時間50分

16GB 約2時間50分

京都 名古屋 静岡 東京

※上記図は目安のため、実際の道路状況や環境によって異なります。

PAPAGO! ドライブレコーダー専用オプション品

スイッチ付きスマート電源コード
型番 A-JP-RVC-3
対応機種 全機種対応
JAN 4582448451058

スマート常時直結電源コード
型番 A-JP-RVC-1
対応機種 全機種対応
JAN 4582448450372

GPSアンテナ
型番 A-JP-RVC-2
対応機種 GoSafe 268、372V3、D11、M790S1 各シリーズ
JAN 4582448450419

吸盤式マウント
型番 A-PPG-P04
対応機種 GoSafe 34G、D11、S36、S70G 各シリーズ
JAN 4582448450778

リアカメラ専用ケーブル50cm
型番 A-S1-G34
対応機種 GoSafe S36G、S70、M790S1 各シリーズ
JAN 4582448451317

リアカメラ「S1車内撮影キット」
型番 A-GS-S1G34
対応機種 GoSafe S36G、S70、M790S1 各シリーズ
JAN 4582448451362

ドライブレコーダー専用オプション部品のご購入は、PAPAGO! サポートセンターにお問い合わせください。

画像はイメージ

各機能のご紹介

HDR・WDR 白とびや黒つぶれを抑えた映像へ補正



HDR・WDRあり HDR・WDRなし

逆光や明暗差の大きいトンネル出入口、夜間など撮影時に発生する白とびや黒つぶれを抑えます。

最近では『ゾーン30』という生活道路の歩行者や自転車の安全な通行を確保する区域で時速30キロの速度規制などの発見にも役立ちます。

GPS機能 日時・速度・走行ルートを確認

再生ソフト 映像再生 GPS信号を受信により、経度・緯度・日時・速度を記録します。専用再生ソフトでGoogleマップと連動した走行ルートを表示します。

※Mac/Windows 対応

マップ表示 操作パネル

Gセンサー 衝撃を検知した時、別フォルダへ映像を保存

縦・横・斜めの3軸からの衝撃を検知するGセンサーにより、車の前後・左右・上下からの車体の動きを検知し、万が一の事故など記録に役立ちます。

常時・衝撃時・手動時 3つの録画方式に対応

①常時録画 エンジンのON/OFFと連動し、記録を開始/終了メモリカードがいっぱいになると古いデータを上書きします。

②衝撃録画 衝撃を検知した時、自動的に映像を保存常時録画で上書きされない緊急録画フォルダへ保存します。

③手動録画 録画ボタンを押して残した映像を保存。 ※常時録画で上書きされない緊急録画フォルダへ保存。 ※緊急録画フォルダがいっぱいになるとピープ音と画面でお知らせします。

LED信号 日本全国のLED信号機を対策済み

対策済み LED信号の点滅と撮影周期が一致した時、LED信号が無点灯で記録される場合があります。本製品はLED信号の無灯火記録を防ぎLED信号を早い点滅で記録します。PAPAGO!独自方式により滑らかな映像を実現しています。

未対策 LED信号の点滅と撮影周期が一致した時、LED信号が無点灯で記録される場合があります。本製品はLED信号の無灯火記録を防ぎLED信号を早い点滅で記録します。PAPAGO!独自方式により滑らかな映像を実現しています。


録音 音声の記録のオン・オフ可能

事故情報や旅行の楽しい思い出として音声記録可能です。音声記録が不要な場合には設定をオフにできます。

画像はイメージ

運転をサポートする安全安心機能

速度制限標識警告 路上の制限速度標識をお知らせ



カメラで撮影した『速度制限標識』をリアルタイムで画像識別し、表示と音でお知らせ。初めて走る道路や、いつも慣れている道路にある『速度制限標識』をドライバーに気づかせてくれます。

最近では『ゾーン30』という生活道路の歩行者や自転車の安全な通行を確保する区域で時速30キロの速度規制などの発見にも役立ちます。

「速度制限標識警告」で『ゾーン30』を認識

ゾーン30の入口には制限速度標識30キロの規制標識があります。

30km制限ゾーン

学校

区域ここから

区域ここまで

おっ！スピード落とそう

制限速度標識30kmを認識した時、画面と警告音「ピッ」で運転手にお知らせ

速度制限標識警告 新機能

20 新し速度制限20km/hにも対応生活道路では原則として30 km/h未満の速度は指定しないとしたが、例外として20 km/hは事故や道幅が狭い場合などに設けられている。また、工場の敷地内などでも20km/hの制限を設けている場所にも有効な警告機能を加わった。

制限速度超過警告 スピードオーバーをお知らせ

車の走行速度が超過している場合、表示と音でお知らせ。

※本機能にはGPS機能が必要

※天候状況や明るさによっては正しく作動しない場合がありますが製品の故障ではございません。

車線逸脱警告 居眠り運転を防止



「車線逸脱警告」と「前方衝突警告」の動作は、高速道路モード(車両速度60km以上)と一般道路モード(車両速度30km以上)のどちらか選択できます。

走行している車線を検出し、車線のふたつきなどで車線をはみ出している事を検知し、表示と音でお知らせ。

※ウイinkerとは運動していません。

前方衝突警告 前方の車との接近をお知らせ

前方車両との距離を検出し、安全な距離が保たれていないと判断した時に表示と音でお知らせ。

出発遅延警告 前方の車が発進した事をお知らせ

信号待ちや渋滞など車を停止した後、前の車が発進した事を表示と音でお知らせ。

※前に車が無い場合、作動しません

ライト点灯忘れ警告 前方が暗くなった時にお知らせ

夜間やトンネル、屋内駐車場などの暗い場所での走行する際、表示と音でお知らせ。

ドライバー疲労警告 長時間運転の休憩をお知らせ

走行時間が予め設定した時間を超えた時、表示と音でお知らせ。

動体検知監視機能 ※オプション機能

人や車などの動体を検知した時、映像を記録します。1分間撮影された映像に変化が無ければ待機モード、映像に動きがあれば記録モードを繰り返します。

※常時録画で記録

※設定の切り替えは手動

タイムラプス機能 ※オプション機能

1秒間に撮影する画像枚数を1枚に減らす撮影

"PAPAGO! 独自のソフトウェア機能"タイムラプス形式を採用し、1秒間に記録するフレーム数を減らすことで長時間の防犯録画が可能となります。

機能を設定後、防犯検知機能をオフにするまで録画します。(タイムラプス監視モードでは録画されたファイルが1枚に上書きされます)

※動体検知監視とタイムラプス機能には別売の「スマート常時直結電源コード(A-JP-RVC-1)」または「スイッチ付きスマート電源コード(A-JP-RVC-3)」が必要。

※天候状況や明るさによっては正しく作動しない場合がありますが製品の故障ではございません。

仕様一覧表

製品名	GoSafe 372V3	GoSafe M790S1	GoSafe S70GS1	GoSafe S36GS1	GoSafe S36G	GoSafe 34G	GoSafe D11	GoSafe 130V2
型番	GS372V3-32GB	GSM790S1-32G	GSS70GS1-32G	GSS36GS1-32G	GSS36G-32G	GS34G-32G	GS-D11-16G	GS130-32G
JAN	4582448451461	4582448451218	4582448451256	4582448451041	44582448451034	4582448450990	4582448450877	4582448451324
想定売価 (税抜)	¥11,980	¥24,980	¥30,800	¥25,980	¥20,980	¥20,352	¥12,019	¥9,981
画質	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	WQHD	フルHD	フルHD
解像度/fps	1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/60fps 1280 x 720P/30fps 640x480P/30fps	1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/30fps	1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/30fps	1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/30fps	1920 x 1080P/60fps 1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/60fps 1280 x 720P/30fps	2560 x 1440P/30fps 2304 x 1296P/30fps 1920 x 1080P/60fps 1920 x 1080P/30fps	1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/60fps 1280 x 720P/30fps 640x480P/30fps	1920 x 1080P/30fps 1280 x 720P/60fps 1280 x 720P/30fps 640x480P/30fps
レンズ	F2.2	F1.8(フロントカメラ) F1.9(リアカメラ)	F1.6(フロントカメラ) F1.9(リアカメラ)	F1.8(フロントカメラ) F1.9(リアカメラ)	F1.8	F1.9	F2.0	F2.0
画角° (対角・水平・垂直)	135/120/96	145/119/66 (フロントカメラ) 180/143/75 (リアカメラ)	150/115/58 (フロントカメラ) 180/143/75 (リアカメラ)	140/119/66 (フロントカメラ) 180/143/75 (リアカメラ)	140/119/66	140/108/60	142/119/67	140/110/62
オルガラスレンズ	●	●	●	●	●	●	●	●
CMOSセンサー	350万画素	300万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素	300万画素	300万画素
GPS	(別売オプション品 外付型)	(別売オプション品 外付型)	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	(別売オプション品 外付型)	×
Gセンサー	●	●	●	●	●	●	●	●
外部出力	AV OUT	×	×	×	×	HD OUT	AV OUT	HD OUT
メモリカード (標準付属)	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 16GB	microSD 16GB
メモリカード (対応容量)	8~64GB	8~128GB	8~128GB	8~128GB	8~128GB	8~128GB	8~64GB	8~64GB
液晶モニター	4.5インチ	5インチ	2.7インチ	2.7インチ	2.7インチ	2.7インチ	2.0インチ	2.0インチ
画像補正	HDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	HDR	HDR
記録形式	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MOV	MOV
電圧電流	12V/24V 1.5A	12V/24V 1.5A	12V/24V 1.5A	12V/24V 1.5A	12V/24V 1.5A	12V/24V 1A	12V/24V 1A	12V/24V 1A
内蔵電力	スーパーキャパシタ	内蔵/バッテリー480mAh	スーパーキャパシタ	スーパーキャパシタ	スーパーキャパシタ	内蔵/バッテリー250mAh	スーパーキャパシタ	スーパーキャパシタ
速度制限標識警告	●	●	●	●	●	●	●	●
ドライバー疲労警告	●	●	●	●	●	●	●	●
出発遅延警告	●	●	●	●	●	●	●	●
ライト点灯忘れ警告	●	●	●	●	●	●	●	●
速度超過警告	△別売GPSアンテナ対応	△別売GPSアンテナ対応	●	●	●	●	△別売GPSアンテナ対応	×
前方衝突警告(FCWS)	×	×	●※	●※	●	●	×	×
車線逸脱警告(LDWS)	×	×	●※	●※	●	●	×	×
動体検知監視機能	●	●	●	●	●	●	●	●
タイムラプス監視機能	●	●	●	●	●	●	●	●
EV露出値調整	●	●	●	●	●	●	●	●
音声案内言語(警告)	×	●	●	●	●	●	●	●
電波干渉対策設計	●	●	●	●	●	●	●	●
ケーブル長さ	約4m	約4m(電源用)/約8m(リヤ用)	約4m(電源用)/約8m(リヤ用)	約4m(電源用)/約8m(リヤ用)	約4m	約4m	約4m	約3.5m
録画方法	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃	常時/手動/衝撃
本体寸法(レンズ含め) 幅×高さ×奥行 (mm)	約280×101×50	約310×80×41 (フロントカメラ) 約51×30×35 (リアカメラ)	約96×55×39 (フロントカメラ) 約51×30×35 (リアカメラ)	約96×55×39 (フロントカメラ) 約51×30×35 (リアカメラ)	約96×55×39 (フロントカメラ) 約51×30×35 (リアカメラ)	約96×55×39 (フロントカメラ) 約51×30×35 (リアカメラ)	約93×56×46	約56×56×30
本体重量	約290g	約275g (フロントカメラ) 約46g (リアカメラ)	約108g (フロントカメラ) 約46g (リアカメラ)	約108g (フロントカメラ) 約46g (リアカメラ)	約108g	約94g	約45g	約60g
対応言語	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn	日本語、ENGLISH、繁体中国語、 簡体中国語、Deutsch、Francais、 Italiano、Español、portugues、 Pyccknn

GoSafe 372V3 実寸サイズ

GoSafe M790 実寸サイズ

ドライブレコーダー 総合カタログ

2020 年

車内から後続車のナンバーを撮影できますか?

防水対応リアカメラならしっかり記録!

対策済

新機能追加

LED信号全国対策済み

東日本・西日本どちらの地域でもしっかり記録!

速度制限標識警告 20km 標識を追加

パパゴは年間 100 万台以上の販売実績を持つ世界中で支持されているブランドです

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう

完成品で位置を試してみよう



この真実を知っていますか？

2カメラや360°カメラのドライブレコーダーの事実。
リアガラスや室内から外を撮影すると・・・

リアガラスや室内から撮影時の問題点

防水リアカメラを採用した
2カメラドライブレコーダーなら解決！



雨で見えない！



雪が凍って見えない！



雨でも大丈夫！



雪が降っても問題なし！



カメラが低い



広角 150°



超広角 180°



スモークガラスで夜見えない！



リアガラスが曇って見えない！



スモークガラスの影響を受けない！



車内が曇っても関係ない！



360°はゆがむ



360°約半分をカバー



360°カメラは室内撮影で見えない！




本体一体型だとナンバーが見えない！



室外撮影で見えます！



ナンバーが見えます！



前後一体型は固定



自由に設置



車内撮影用カメラの画角が狭い！



車内撮影用カメラの後方の車が見えない！



車外撮影用カメラの画角が広い！



後方の車が見えます！



防水リアカメラを採用した



PAPAGO! の2カメラドライブレコーダーなら安全安心




車内撮影でも安心



どうしても
車内撮影がしたい
方へ！

一体型前後カメラ、
360°カメラの課題

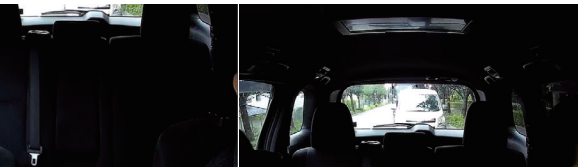

2カメラドライブレコーダーなら PAPAGO!だ！

GoSafe M790S1 型番 GSM790S1-32G

フレームレスで純正ミラーより大きくて見やすい
ミラー型2カメラドライブレコーダー



メモリーカード フルHD記録
32GB 付属 約3時間20分
最大128GBまで対応
ドライブレコーダー
あおり運転対策に！
ステッカー付属

※大きさは仕様一覧表の点線を参照

300万+200万画素CMOS WDR LED信号対策済み
Gセンサー 常時録画 衝撃録画 手動録画 ガラスレンズ GPS外付型
速度制限標識警告 出発遅延警告 ドライバー疲労警告 速度超過警告 動体検知監視機能※1 タイムラプス撮影機能※1

2カメラで前後を記録
フロントカメラ 高画質フルHD 1920x1080P 300万画素 高性能CMOS搭載 対角145° レンズ値F1.8
リアカメラ 感動高画質フルHD 1920x1080P 200万画素 SONY Exmor搭載 対角180° レンズ値F1.9

ココが違う！
フレームレス 防眩タイプ 平面ミラー
極限までフレームを抑え隅々まで後方視界を確保 後続車のハイビームライトの反射を抑える防眩式 距離感をつかみやすく、純正ミラーより大きく見やすい

GoSafe S70GS1 型番 GSS70GS1-32G

最強のコンビネーション STARVIS × Exmor
2カメラドライブレコーダー



メモリーカード フルHD記録
32GB 付属 約3時間20分
最大128GBまで対応
ドライブレコーダー
あおり運転対策に！
ステッカー付属

※大きさは仕様一覧表の点線を参照

200万+200万画素CMOS WDR LED信号対策済み
Gセンサー 常時録画 衝撃録画 手動録画 ガラスレンズ GPS内蔵型
速度制限標識警告 出発遅延警告 ドライバー疲労警告 速度超過警告 動体検知監視機能※1 タイムラプス撮影機能※1

2カメラで前後を記録
フロントカメラ 感動高画質フルHD 1920x1080P 200万画素 SONY STARVIS搭載 対角150° レンズ値F1.6
リアカメラ 感動高画質フルHD 1920x1080P 200万画素 SONY Exmor搭載 対角180° レンズ値F1.9

ポイント
1. SONY STARVIS×Exmor最強のコンビネーション
2. 標準でメモリーカード32GB付属,最大128GBまでのメモリーカード対応
3. 優れたリアカメラ,超広角180°+防水

GoSafe S36GS1 型番 GSS36GS1-32G

夜間撮影に強い！ Exmor × Exmor
2カメラドライブレコーダー



メモリーカード フルHD記録
32GB 付属 約3時間20分
最大128GBまで対応
ドライブレコーダー
あおり運転対策に！
ステッカー付属

※大きさは仕様一覧表の点線を参照

200万+200万画素CMOS WDR LED信号対策済み
Gセンサー 常時録画 衝撃録画 手動録画 ガラスレンズ GPS内蔵型
速度制限標識警告 出発遅延警告 ドライバー疲労警告 速度超過警告 動体検知監視機能※1 タイムラプス撮影機能※1

2カメラで前後を記録
フロントカメラ 感動高画質フルHD 1920x1080P 200万画素 SONY Exmor搭載 対角140° レンズ値F1.8
リアカメラ 感動高画質フルHD 1920x1080P 200万画素 SONY Exmor搭載 対角180° レンズ値F1.9

ポイント
1. 前後2カメラにSONY Exmor × Exmor センサー搭載
2. 標準でメモリーカード32GB付属,最大128GBまでのメモリーカード対応
3. 優れたリアカメラ,超広角180°+防水

2カメラドライブレコーダーなら PAPAGO!だ！

画質比較



フルHD SONY センサー
フルHD
HD
フルHD SONY センサー
フルHD
HD

記録時間
標準で32GB、最大128GBまでの映像を録画できます。

メモリーカード容量別	32GB	64GB	128GB
フロントカメラフルHD × リアカメラフルHD	約3時間20分	約6時間50分	約13時間30分

※上記値は参考値（目安）です。
※使用される周囲環境やメモリーカードの容量などの要因で記録可能な時間や件数が異なります。

特徴
ハイエアフロー設計 ステッカー付属 世界中に支持されるブランド



太陽の熱を浴びる過酷な環境の熱対策として、熱を逃がす設計
後続車のハイビームライトの反射を抑える防眩式
PAPAGO! は、アメリカ・中国・日本・台湾など、赤道直下の暑いエリアから極寒の地ロシアまで世界中のユーザーから信頼されるブランドです。

夜間比較



STARVIS
Exmor
一般的
よく見える！
見える！
見えない！

自転車が見える



STARVIS
Exmor
一般的
よく見える！
見える！
見えない！



歩行者が見える

リアカメラ「S1」 型番 A-GS-S1

2カメラドライブレコーダー専用
感動高画質フルHD 1920x1080P



ケーブルの長さ
リアカメラ用ケーブル 約7m+リアカメラ側 約0.9m
対応機種 GoSafe S70G、S36G、M790 シリーズ
※最新情報はウェブサイトをご確認ください。

夜間撮影に強い！
カメラの目とも言われるイメージセンサーは光を電気信号に変換する半導体です。その性能が画質を大きく左右するため、高性能な SONY CMOS イメージセンサーを採用することで従来のフルHD 高画質より美しく滑らかな映像、及び夜間撮影でノイズを抑えた映像を撮影します。

超広角180°
あおり運転を逃さない広い画角
一般広角
見えない！
見えない！



IPX7高防水性能
雨でも大丈夫！防水設計 IPX7
バックカメラ機能
バックギアと連動し、画面が変わる



リアガラスマウント
リアガラスが垂直でも大丈夫！
リアカメラの取り付け時、リアガラスの角度によって取り付けできない場合があります。「リアガラスマウント」を使うことでガラスの角度が約90度でも取り付けを可能になります。
×急な角度で取り付けできない ○リアガラスマウントを使えば、取り付けできる